



COMFORT COOLING



Midea

AIRE ACONDICIONADO
AIRVOLUTION



**Una nueva experiencia que une tecnología,
monitoreo de consumo y durabilidad.**



Prime Guard



Fácil
Mantenión



Fácil
Limpieza





Conexión WiFi
SmartHome

MIDEA
AIRE ACONDICIONADO
AIRVOLUTION



Una nueva experiencia que une tecnología, monitoreo de consumo y durabilidad.

Climatiza con al aire acondicionado Airvolution Inverter todo el año con el modo frío y calor; tecnología limpia, segura y eficiente para invierno y verano.

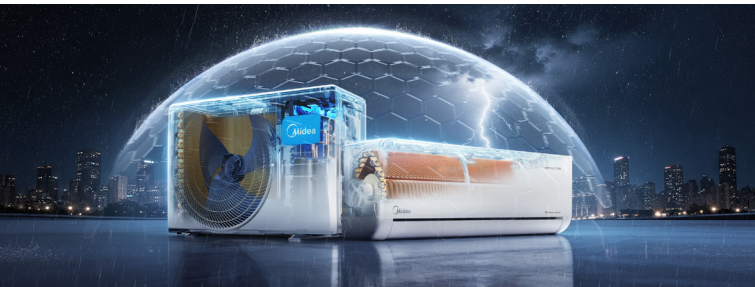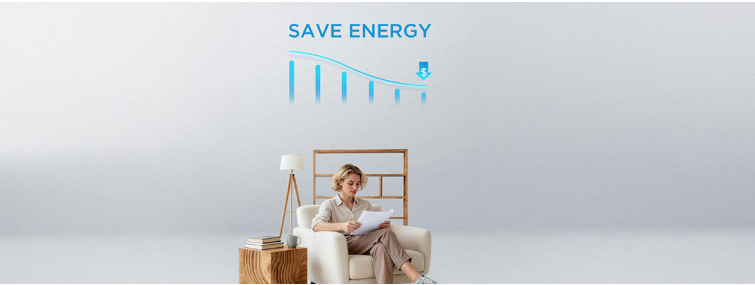

ECO+

Integra en sus funcionalidades el modo ECO+, el cual mediante recopilación de datos a través de la app y seteo de preferencias, ajusta sus niveles defuncionamiento para un rendimiento óptimo.

*Requiere activación del modo Eco+ en la App Smart Home. Modo eco+ enfría paulatinamente en comparación con modo de enfriamiento tradicional del mismo modelo.

SMART CONTROL

Puedes monitorear en tiempo real el consumo de energía de tu aire acondicionado a través de la aplicación y recibir recordatorios sobre el uso energético. Esto te permite disfrutar de un estilo de vida visiblemente más eficiente en términos de energía.

**Se requiere conexión a plan de datos móviles, uso de la app SmartHome (disponible en Play Store o App Store), vinculación de equipo a la App y dispositivo compatible (iOS 12.0 o superior / Android 8.0 o superior). Funcionalidad disponible solo en modelo Comfee con conectividad habilitada. El alcance de la señal a 5, 10 o 15 kms depende de la calidad de la señal de tu compañía de telecomunicaciones y activación de función GPS en tu smartphone. Requiere configurar el radio de distancia en la aplicación SmartHome.

I-CLEAN

Al activar esta función, el equipo comenzará un ciclo de 4 pasos en los que lavará la unidad interior mediante condensación. Congelará la superficie del evaporador y derretirá la escarcha, con ello eliminará los residuos de polvo y suciedad.

***Requiere activar la funcion desde la App.

GOLDEN FIN

Golden Coating, recubrimiento especial que protege contra la oxidación y corrosión. La unidad externa mantiene su máximo rendimiento y eficiencia por más tiempo versus Blue Fin.

****A través de Tecnología GoldenFin que permite recubrimiento de la unidad exterior para anticorrosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	AIRVOLUTION09K	AIRVOLUTION12K	AIRVOLUTION18K
Modelo Unidad Interior	MSAVA-09HRFN8	MSAVA-12HRFN8	MSAV2C-18HRFN8
Modelo Unidad Exterior	MOV101-09HFN8	MOV101-12HFN8	MOV201-18HFN8
Clase EE	A		
Índice EE	3,72	3,25	3,26
QR	583633	583660	583654
Fuente de alimentación nominal (V)	220-230 V - 1 Ph - 50 Hz		
	Unidad Exterior		
Potencia	Frio: 2,638 kW / Calor: 2,931 kW	Frio: 3,517 / Calor: 3,370 kW	Frio: 5,275 kW / Calor: 5,569 kW
Refrigerante	R32		
Tipo de Motor	Rotary		
Flujo Aire Interior Máx. m3/h	496	630	850
Consumo Kw/año	255,6	388,8	584,4
Potencia refrigeración W	710	1.080	1.623
Potencia calefacción W	740	900	1.526
Capacidad frío BTU	9.001	12.000	17.998
Capacidad calor BTU	10.001	11.498	19.001
Capacidad frío kW	2.638	3.517	5.275
Capacidad calor kW	2.931	3.370	5.569
Consumo Frío W	21,3	32,4	48,69
Consumo calor W	22,2	27	45,78
Nivel ruido interior dB(A)	17	28	25.5
Nivel ruido exterior dB(A)	56	57	57.5
Consumo máximo W	2.200	2.000	2.500
Consumo máximo A	10	9	11
Accesorios	Control remoto, kit wifi.		
Diámetros Cañerías (pulg.)	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Largo Cañerias total máximo (m)	25	25	30
Desnivelación máxima (m)	10	10	20
Temperaturas Operación Interior Frío / Calor (°C)	16~32°C / 0~30°C		
Temperaturas Operación Exterior Frío / Calor (°C)	0~50°C / -15~24°C		
Dimensiones Unidad Interior (ancho*prof*alto)	722x199x286	722x199x286	974x216x305
Dimensiones Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	720x270x495	720x270x495	765x303x555
Peso Unidad Interior (kg)	7.2	7.5	10.1
Peso Unidad Exterior (kg)	19.8	20.5	24.4
Dimensiones con embalaje Unidad Interior (ancho*prof*alto)	780x270x365	780x270x365	1035x295x385
Dimensiones con embalaje Unidad Exterior (ancho*prof*alto)	828x330x530	828x330x530	885x375x605
Peso con embalaje Unidad Interior (kg)	9.5	9.8	13.2
Peso con embalaje Unidad Exterior (kg)	21.7	22.4	26.7

*Incluye Kit de Instalación: Control remoto, cañería 4m, cable interconexión.

DIMENSIONES

UNIDAD INTERIOR		UNIDAD EXTERIOR	
ANCHO X PROF X ALTO	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU
INTERIOR (CM)	72,2 X 19,9 X 28,6	72,2 X 19,9 X 28,6	97,4 X 21,6 X 30,5
EXTERIOR (CM)	70 X 27 X 49,5	70 X 27 X 49,5	76,5 X 30,3 X 55,5