

ARTIK



Potencia que se nota,
ahorro que se siente.



AIRE ACONDICIONADO INVERTER

EVO

3 AÑOS
GARANTÍA

INVERTER



WIFI

Conexión Wifi integrado para un aire acondicionado inteligente y full conectado.



INVERTER

La tecnología Inverter ajusta el compresor para menor consumo y temperatura estable.



REFRIGERANTE R-32


Mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental, aportando un funcionamiento más sustentable y responsable.



Diseño con bordes refinados y ranuras estilizadas que aportan un toque moderno y sofisticado.




AUTOLIMPIEZA DEL EVAPORADOR

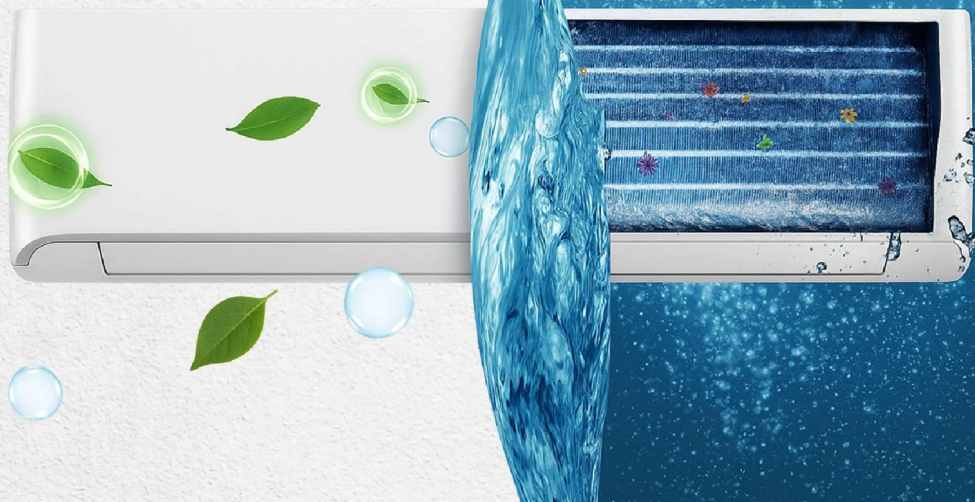

INSTALACIÓN FLEXIBLE Y VERSÁTIL

Permite una distancia de instalación de hasta 30 metros con un desnivel máximo de 10 metros, adaptándose a distintos tipos de espacios.

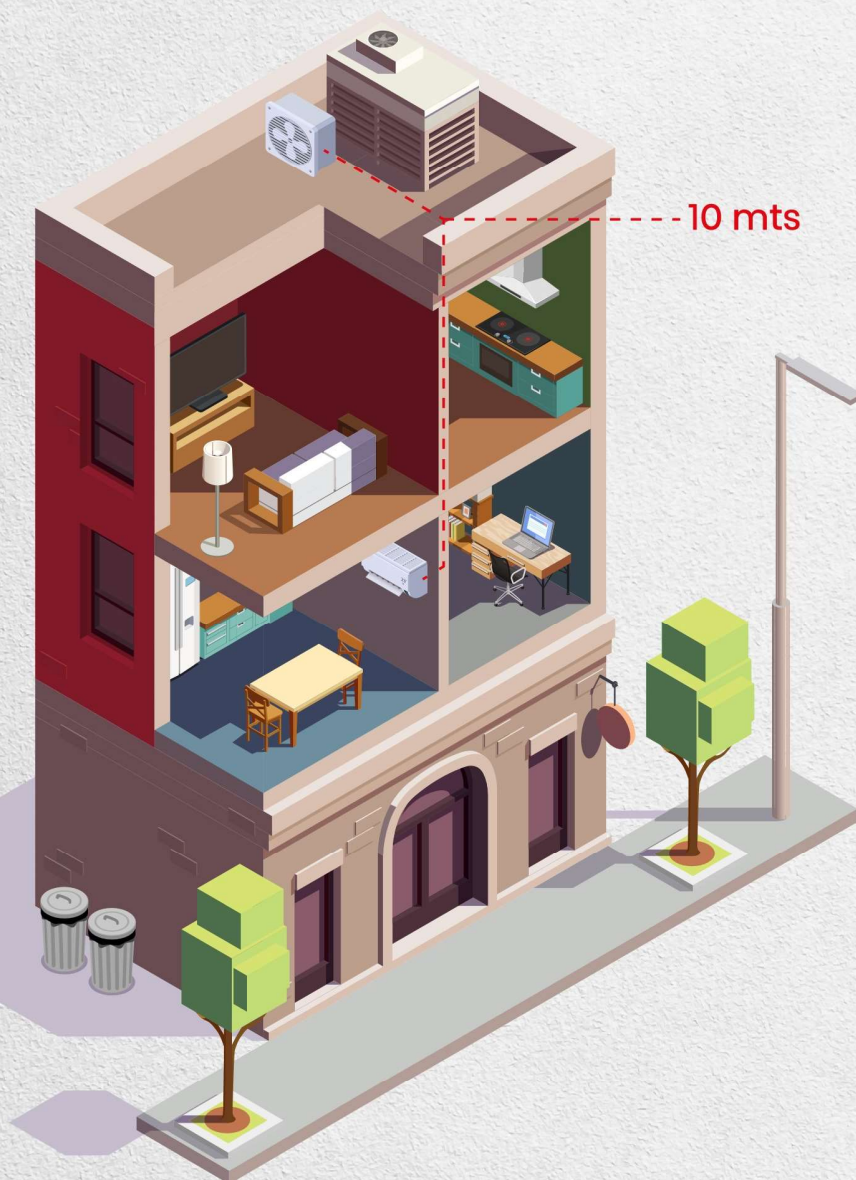

FICHA TÉCNICA

MODELO	Und. interior	EVO09KWRX-I	EVO12KWRX-I	EVO18KWRX-I	EVO24KWRX-I
	Und. exterior	EVO09KWRX-E	EVO12KWRX-E	EVO18KWRX-E	EVO24KWRX-E
Tipo		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Capacidad de enfriamiento	W	2640	3500	5200	6400
Capacidad de enfriamiento	Btu/hr	9008	11942	17742	21837
Rango de cap. de enfriamiento	W	600~3000	850~3900	1400~6000	1700~6700
Rango de cap. de enfriamiento	Btu/hr	2.047~10.235	2.900~13.306	4.776~20.471	5.800~22.860
Capacidad en calefacción	W	2900	3500	5400	6400
Rango de cap. de calefacción	W	900~3600	1000~4000	1300~6300	1450~7000
Rango de cap. de calefacción	Btu/hr	3.069~12.276	3.410~13.640	4.433~21.438	4.944~23.870
Rango de oper. en enfriamiento °C	°C	21~43	21~43	21~43	21~43
Rango de oper. en calefacción °C	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
EER para enfriamiento	3,22	3,22	3,21	3,22	3,21
COP para calefacción	3,61	3,61	3,61	3,61	3,62
Clasificación energía	A	A	A	A	A
Clasificación energía	A	A	A	A	A
Refrigerante		R32	R32	R32	R32
Volumen de refrigerante	Gr	460	550	980	1100
Nivel de ruido und. interior	Alto dB (A)	39	38	45	46
	Medio dB (A)	37	36	42	44
	Bajo dB (A)	35	34	36	42
	Silencioso dB(A)	25	27	32	34
Nivel de ruido und. exterior	dB (A)	53	54	56	55
Alimentación					
Voltaje, frecuencia y fase		220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P	220-240V~,50Hz, 1P
Corriente nominal	Enfriamiento (A)	3,7	5,0	7,7	9,2
	Calefacción (A)	3,3	4,4	7,0	8,2
Diámetro de conexión de tubería					
Tubería de líquido	Pulgada	1/4	1/4	1/4	1/4
Tubería de gas	Pulgada	3/8	3/8	1/2	1/2
Máxima distancia conexión de tub.	Metros	20	25	30	30
Máxima distancia en altura	Metros	10	10	10	10
Dimensiones netas	Und. interior	798*256*191	798*256*191	896*300*214	1008*325*217
Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. exterior	660*482*240	660*482*240	780*540*260	860*650*310
Peso Neto (kg)	Und. interior	8	8	10,5	13
	Und. exterior	20,5	20,5	29	39
Dimensiones de embalaje	Und. interior	850*320*260	850*320*260	960*365*300	1120*390*315
Ancho*alto*profundidad (mm.)					
Peso Bruto (Kg)	Und. interior	9,5	9,5	12,5	15,5
	Und. exterior	24	24	32	45

AIRE ACONDICIONADO INVERTER 36.000 BTU

INVERTER

R32



GARANTÍA

3 años de garantía que te entregan tranquilidad, confianza y el respaldo que necesitas en tu inversión en climatización.

3 AÑOS
GARANTÍA


WIFI

Controla tu equipo desde el celular en cualquier momento y lugar, con total comodidad.



GRAN CAPACIDAD

Potencia superior que asegura el confort incluso en ambientes de gran tamaño, garantizando una climatización estable, eficiente y de alto rendimiento.

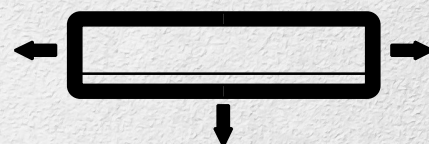

Ficha técnica

MODELO	Und. interior	EVO36KWRX-I
	Und. exterior	EVO36KWRX-E
Tipo		T1, H/P, Inverter
Capacidad de enfriamiento/calefacción	Btu/hr	36.000
Potencia nominal de enfriamiento	W	4.100
Potencia nominal de calefacción	W	3.900
Circulación de aire	High m3/hr	1.800
Input de enfriamiento	W	3.520
Input de calefacción	W	3.050
E.E.R. para enfriamiento	W/W	3,00
C.O.P. para calefacción	W/W	3,46
Clase energética Frío/calor		A / A
Refrigerante carga	g	R32 / 2.050
Nivel de ruido Und. interior (alta / baja)	dB(A)	48
Nivel de ruido Und. exterior (alta / baja)	dB(A)	60
Pantalla	Detección de fuga de gas	SI
	Autolimpieza	SI
Alimentación		
Voltaje, frecuencia y fase	220-240V / 50Hz, 1P	
Corriente nominal	Enfriamiento (A)	20.5
	Calefacción (A)	19.5
Sistema		
Wifi	SI	
Conexión de tubería		
Líquido	Pulg.	3/8"
Gas	Pulg.	5/8"
Máximo longitud de tuberías	m	30
Máxima diferencia de nivel	m	10
Datos físicos		
Dimensiones neto Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	1330*363*274
	Und. exterior	900*750*340
Peso Neto (kg)	Und. interior	18
	Und. exterior	53
Dimensiones de embalaje Ancho*alto*profundidad (mm.)	Und. interior	1425*465*390
	Und. exterior	1060*820*450
Peso Bruto (kg)	Und. interior	22.8
	Und. exterior	59

ARTIK

Confianza que se siente

EVO

